

# ferra-„Hardpoint“- Flachschnitt-Lochsäge

mit positiver  
Spezialhartmetallbestückung aus




- ideal für Chrom-Nickel Stahl, Bleche, bis 6 mm, glasfaserverstärkte Kunststoffe etc.
- unter Einhaltung der Drehzahl nach Diagramm



ø mm	ø Zoll	Aufnahme-schaft ø mm	Best.-Nr.
100	4	13 mm	LOFH 100
105	4 3/8		LOFH 105
110			LOFH 110
115	4 3/4		LOFH 115
120			LOFH 120
130			LOFH 130
135			LOFH 135
150			LOFH 150

Zwischenabmessungen ab ø 101–150 mm um 1,0 mm steigend kommissioniert lieferbar.

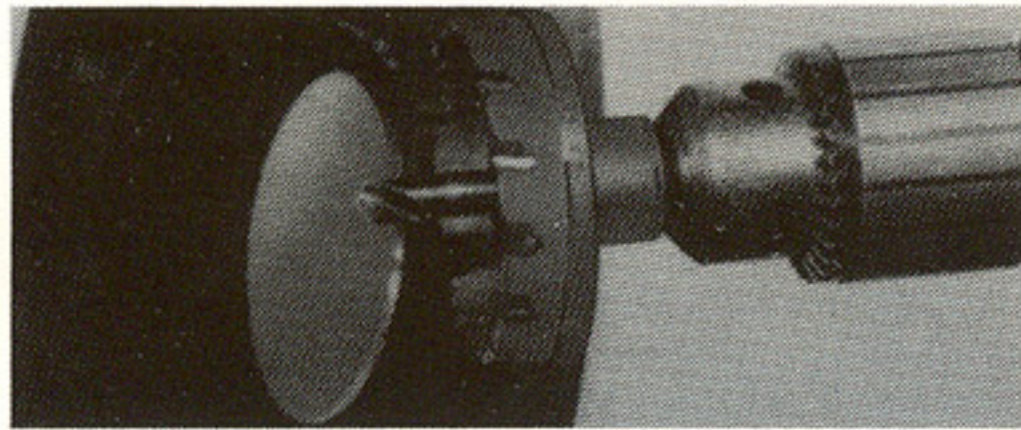

## Austausch-Ersatzbohrer für LOFH

für ø Bereich	Ausführung	ø	Best.-Nr.
16– 59	aus HSS 10	6	LOFH S6
60–120	aus HSS 10	8	LOFH S8
16– 59	Hartmetall-bestückt	6	LOFH H6
60–120	Hartmetall-bestückt	8	LOFH H8

ferra-„Hardpoint“-Flachschnittlochsägen aus Kristallit - Blechstärke bis 6 mm


ø mm	ø Zoll	Aufnahme-schaft ø mm	Best.-Nr.
16	5/8	6 mm	LOFH 016
17			LOFH 017
18	3/4		LOFH 018
19			LOFH 019
20			LOFH 020
21	7/8		LOFH 021
22			LOFH 022
23			LOFH 023
24			LOFH 024
25	1		LOFH 025
26		LOFH 026	
27	1 1/8	LOFH 027	
28		LOFH 028	
29		LOFH 029	
30	1 1/4	LOFH 030	
31		LOFH 031	
32		LOFH 032	
33		LOFH 033	
34	1 3/8	LOFH 034	
35		LOFH 035	
36	1 1/2	LOFH 036	
37		LOFH 037	
38		LOFH 038	
39	10 mm	LOFH 039	
40		LOFH 040	
41		LOFH 041	
42		LOFH 042	
43	1 5/8	LOFH 043	
44		LOFH 044	
45	1 3/4	LOFH 045	
46		LOFH 046	
47		LOFH 047	
48	1 7/8	LOFH 048	
49		LOFH 049	
50	2	LOFH 050	
51		LOFH 051	
52		LOFH 052	
53	2 1/8	LOFH 053	
54		LOFH 054	
55		LOFH 055	
56		LOFH 056	
57	2 3/8	LOFH 057	
58		LOFH 058	
59		LOFH 059	
60	13 mm	LOFH 060	
61		LOFH 061	
62		LOFH 062	
63		LOFH 063	
64	2 5/8	LOFH 064	
65		LOFH 065	
66	2 3/4	LOFH 066	
67		LOFH 067	
68		LOFH 068	
69	3	LOFH 069	
70		LOFH 070	
71		LOFH 071	
72		LOFH 072	
73	3 1/8	LOFH 073	
74		LOFH 074	
75	3 3/8	LOFH 075	
76		LOFH 076	
77		LOFH 077	
78	3 9/16	LOFH 078	
79		LOFH 079	
80	3 3/4	LOFH 080	
85		LOFH 085	
90		LOFH 090	
95		LOFH 095	

# ferra-„Hardpoint“- Rohrschnittlochsäge mit Hartmetall- bestückung positiv aus



Ausführung für  
Schnitte in Rohre  
(max. Wandstärke  
4 mm) aus Stahl,  
Guß sowie  
Chrom-Nickel  
Stahl (Niro)

- hohe Standzeit
- nachschleifbar

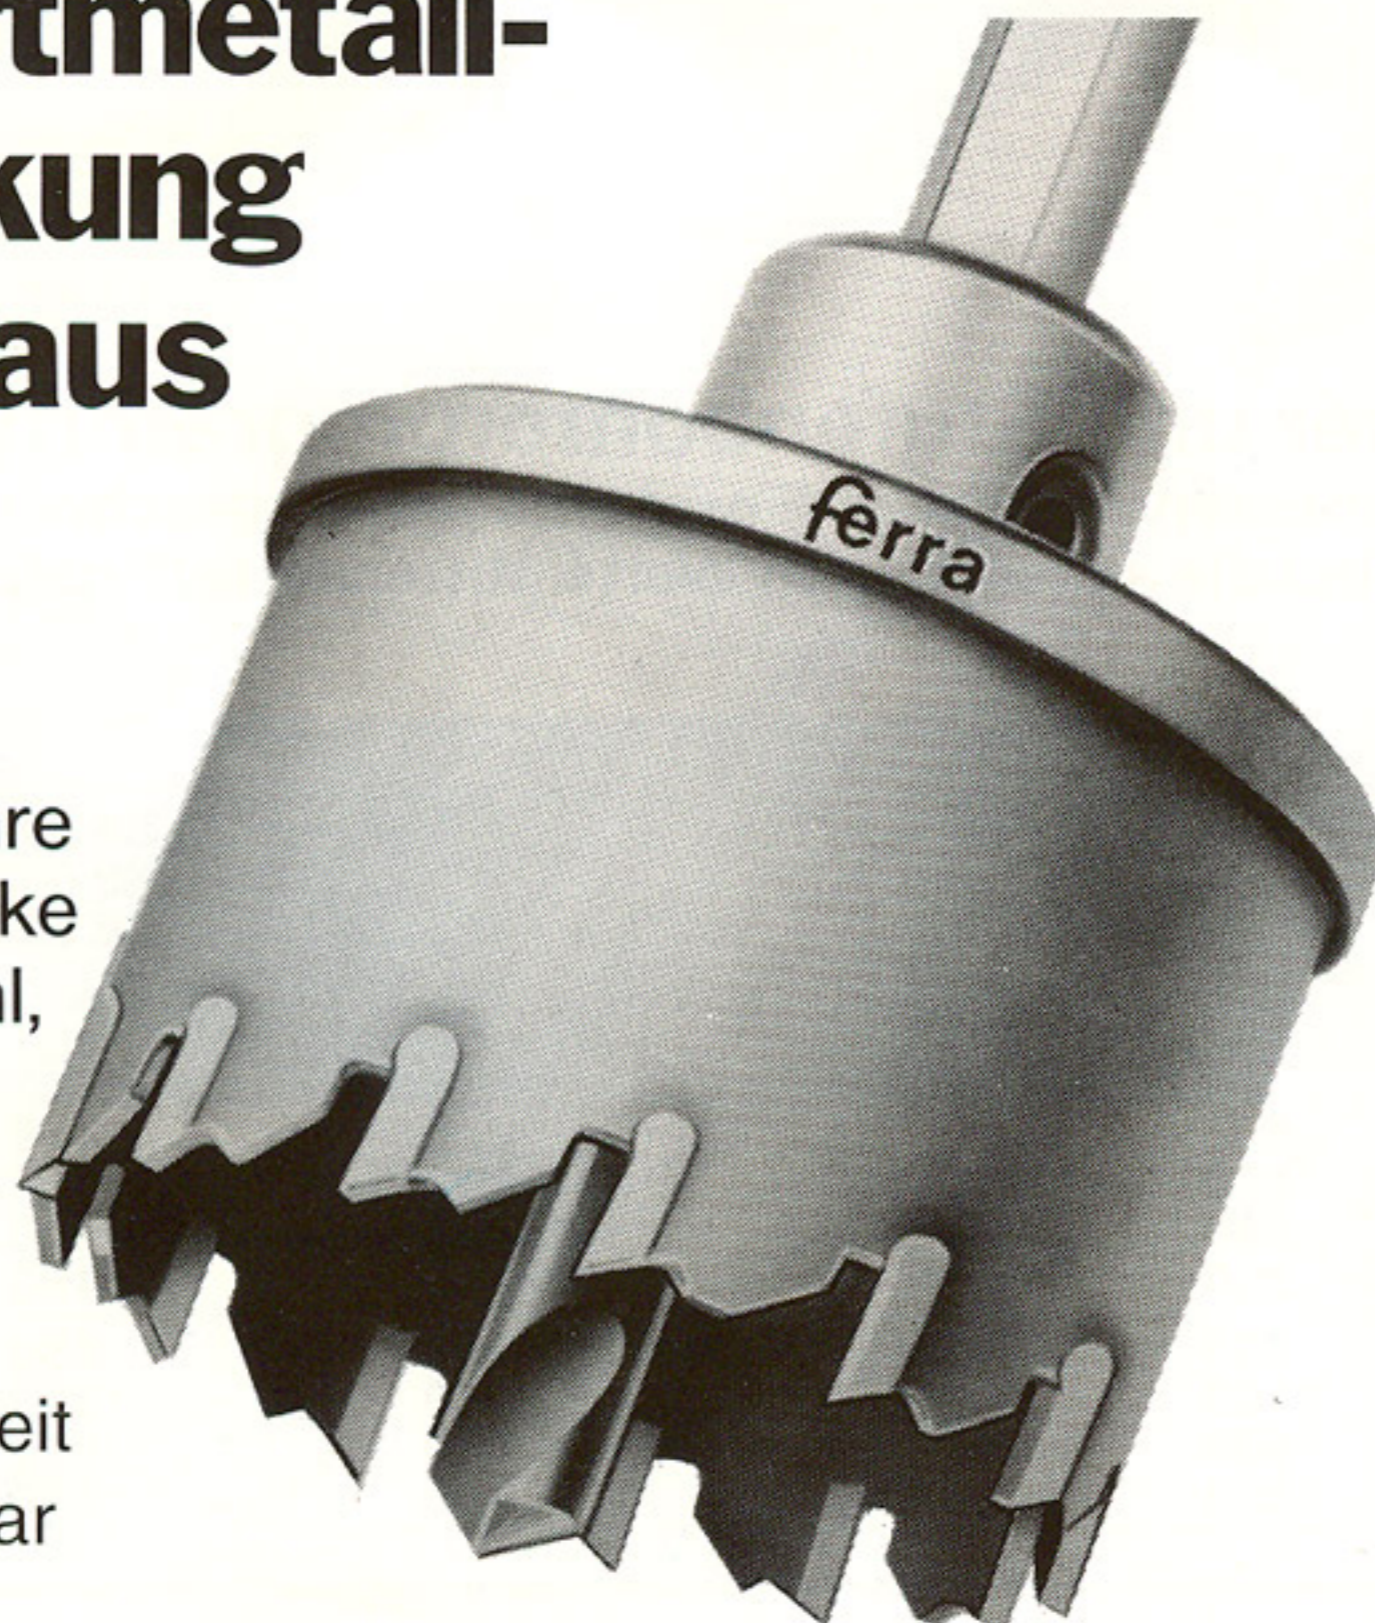

ferra-„Hardpoint“-Rohrschnittlochsäge aus Kristallit

ø mm	ø Zoll	max. Schnitttiefe	Gesamt-länge	Aufnahme-schaft ø	Best.-Nr.
16	5/8	35 mm	86 mm	6 mm	LORH 016
17					LORH 017
18	3/4				LORH 018
19					LORH 019
20					LORH 020
21	7/8				LORH 021
22					LORH 022
23					LORH 023
24					LORH 024
25	1				LORH 025
26		LORH 026			
27	1 1/8	LORH 027			
28		LORH 028			
29		LORH 029			
30	1 1/4	LORH 030			
31		LORH 031			
32		LORH 032			
33		LORH 033			
34	1 3/8	LORH 034			
35		LORH 035			
36	1 1/2	LORH 036			
37		LORH 037			
38		LORH 038			
39	10 mm	LORH 039			
40		LORH 040			
41		LORH 041			
42		LORH 042			
43	1 5/8	LORH 043			
44		LORH 044			
45	1 3/4	LORH 045			
46		LORH 046			
47		LORH 047			
48	1 7/8	LORH 048			
49		LORH 049			
50	2	LORH 050			
51		LORH 051			
52		LORH 052			
53	2 1/8	LORH 053			
54		LORH 054			
55		LORH 055			
60		2 3/8	LORH 060		
65	LORH 065				
70	LORH 070				
75	2 5/8	LORH 075			
80		LORH 080			
85	2 3/4	LORH 085			
90		LORH 090			
100		LORH 100			

Zwischenabmessungen um 1,0 mm steigend und ab 101 bis 150 mm kommissioniert lieferbar.

## HSS 10-Ersatzbohrer für LORH

für ø Bereich	ø	Best.-Nr.
16– 22 mm	6	LORH 8069
23– 59 mm	8	LORH 8069
60–100 mm	8	LORH 8094